
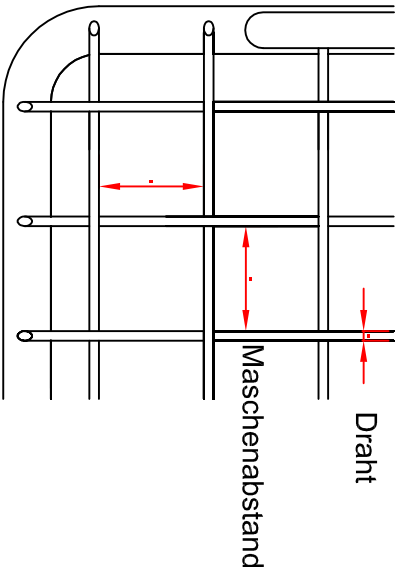
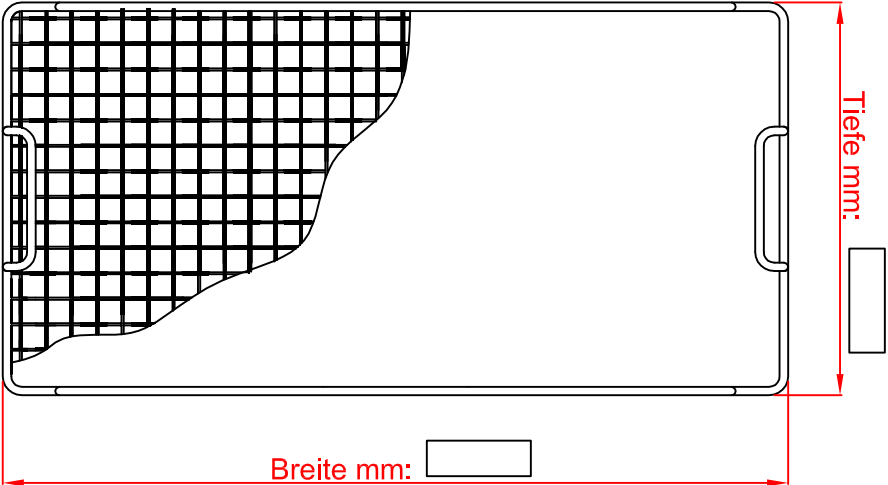
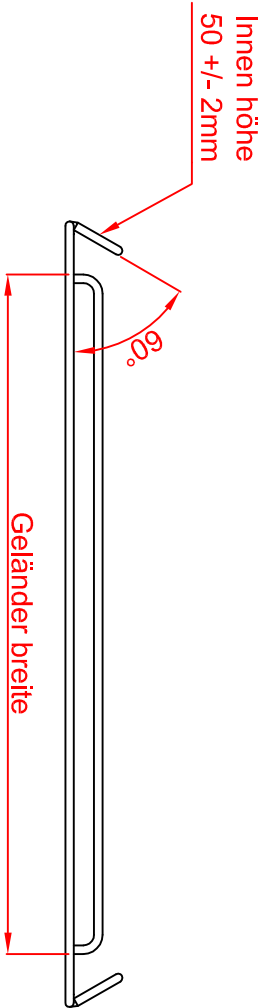


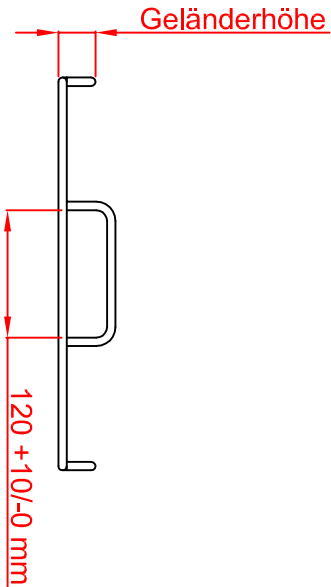

Rahmen Ø mm:
Draht Ø mm:
Geländer Ø mm:
Geländerhöhe:
Maschenabstand mm:
Belastung kg:

Preß-Gitter, einseitig glatt

NTF Standard Griffe: Innen- 120x50mm, schräg oder zenkrecht plaziert.

Anzahl der Streben wird zur Belastung angepasst.

Bearb.: LL	Datum: 24-05-05	Gepr.: 1.4301	Werkstoff: Erstkl. gebeitzt	Oberfl. behandl.: Fil:
---------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------------------------



Gitterrost mit 2-seitigem Geländer
Grundausführung

RP-F3

Mass
stab:
1-5
Format:
A3
Rev: 0

Stainless steel designed for your benefit!

Toleranzbereich wo nicht anders genannt ist: +/- 2mm