



NTF- Standardgriffe: Innen 120x50mm, schräg uder zenkrecht platziert
 Anzahl der Streben wird zur Belastung
 angepasst

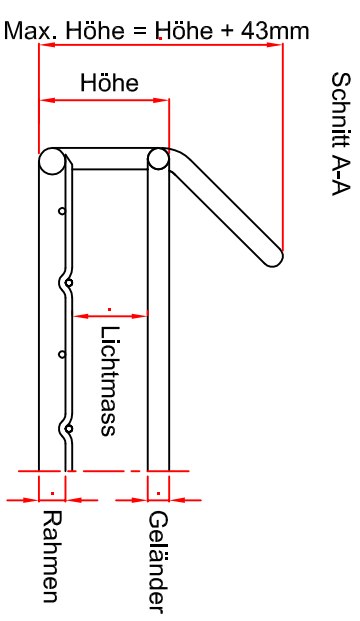

Detail B

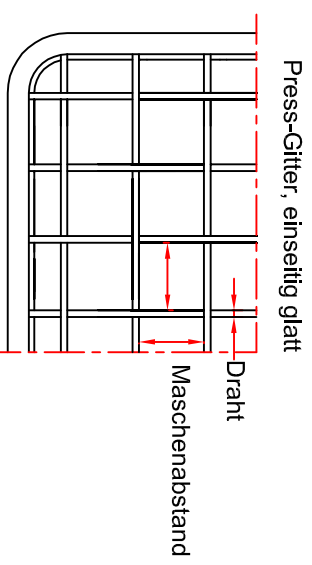

- Rahmen Ø mm:
- Draht Ø mm:
- Geländer Ø mm:
- Maschenabstand mm:
- Lichtmass mm:
- Höhe mm:
- Belastung kg:

Bearb.: LL	Datum: 24-05-05	Gepr.: 1.4301	Werkstoff: 1.4301	Oberfl. behandl.: Ersikt. gelb/zt	Fi:
 Stainless steel designed for your benefit! www.ntf.dk		Gitterrost mit Griffe Geländerausführung		RPF3	Mass stab: 1-5 Format: A3 Rev.: 0
Toleranzbereich wo nicht anders genannt ist: +/- 2mm					